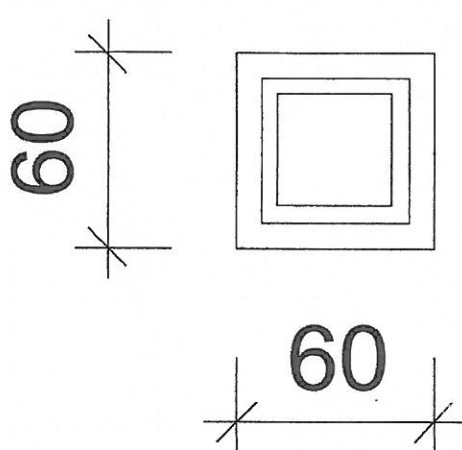


Bábolna Város Önkormányzat

megnevezés	Vizesblokk ablakai
nyílászáró kialakítása	fa nyílászárók
szín	Világos tölgy lazúr
darab	11
nyitási irány	BNY
kapcsolódó falszerkezet	Blokktéglá fal, külső falsíkra kiépítve
beépítési mód	Normál, párazáró és légzáró tömítés beépítéssel
falnyílás névleges mérete	60x60 cm
üvegezés	Low-E 4-12-4-12-4 Low-E + argon Ug = 0,7 W/m ² K (IV 78 x 80)
tömítés	Gumitömítés: Deventer S-7503 2 réteg (IV 90 x80)
keretszerkezet	IV 78 x 80 mm
tokszélesítés	nincs
kilincs	Műanyag bevonattal
vasalat	Roto
vízvető	Stemeseder, tok és szárny (IV 78 x 80)
ablakpárkány	Kívül kő, belül fa
sorolás	nincs
ábra	
jel	1