



## Térkő burkolat gyalogos forgalomra

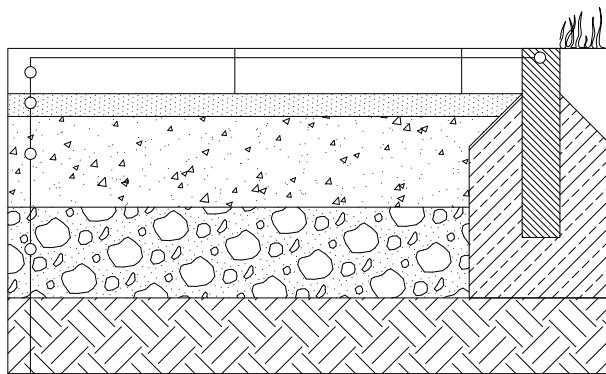

- 100x25x5 cm süllyesztett szegély
- LEIER Piazza 30x230x6 cm beton térkő vagy LEIER Quadro 8x8x6 cm beton térkő
- 3 cm ágyazóhomok
- 12 cm finom zúzott kő
- 12 cm durva zúzott kő
- talaj


## Gumi burkolat tenispálya alatt

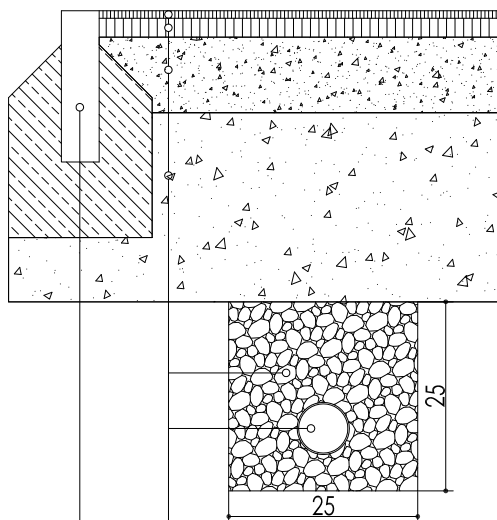

- 1,5 cm vtg. EPDM öntött gumi kopóréteg
- 2,5 cm vtg. SBR öntött gumi bázis réteg (1/3 mm műszaki gumiörlemény és 1,6/3 mm kavics 1:2 arányú keveréke)
- 10 cm 0/12 zúzottkő
- 25 cm 55/80 zúzottkő
- 8/12 mosott folyami kavics
- Ø65 geotextil borítású dréncső

— 5x20x100 cm beton szegély

## Aszfalt burkolat gyalogos forgalomra (BMX pálya)

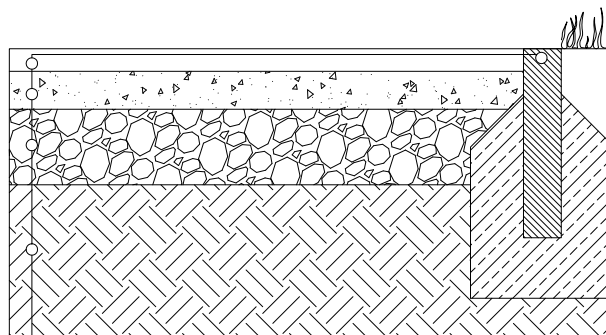

- 100x25x5 cm süllyesztett szegély
- 3 cm AB-4 jelű aszfalt burkolat
- 5 cm 0/20 zúzalékkiekelés
- 10 cm FZKA zúzalékkőalap
- talaj