




Függesztett fapalló burkolat (felülnézet)

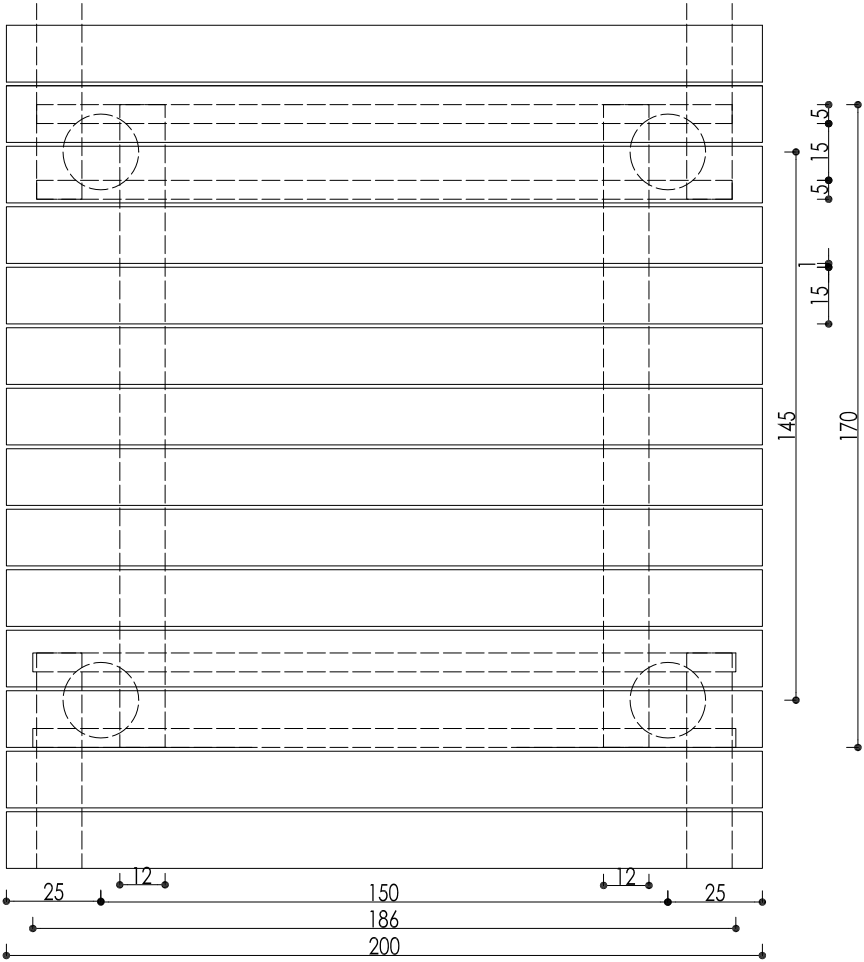


Függesztett fapalló burkolat (oldalnézet)

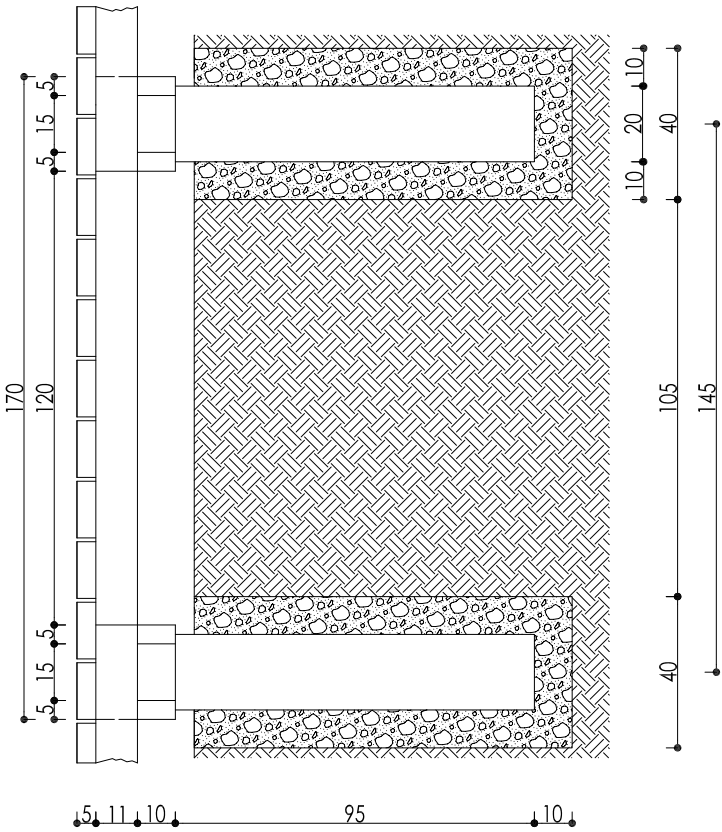

Fapalló burkolat vizes tanösvényen (felülnézet)

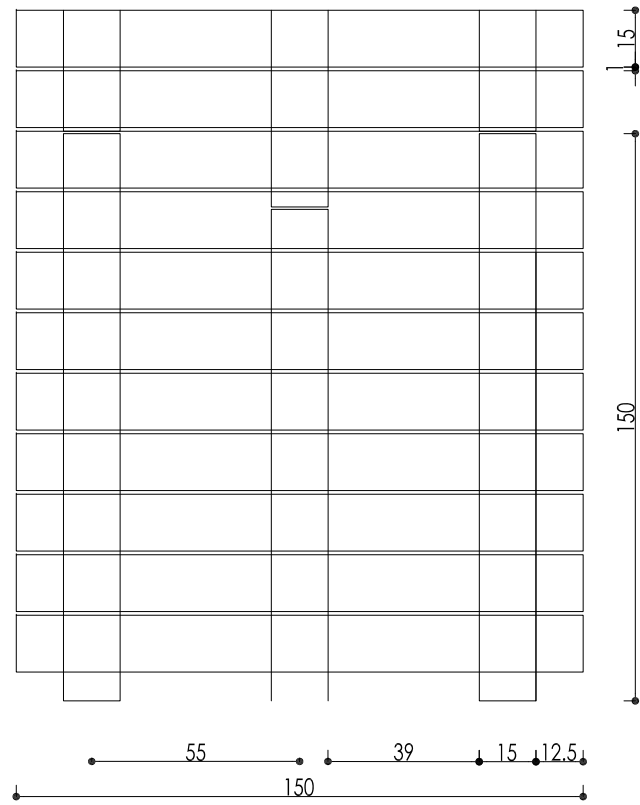


Fapalló burkolat vizes tanösvényen (metszet)

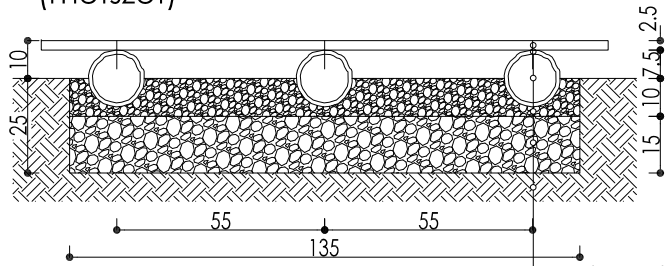

- 150x15x2.5 cm felületkezelt akácfa palló
- facsarvar rögzítés
- Ø15 cm kérgezett akácfa rönk
- 10 cm 0/12 kőzúzalék ágyazat
- 15 cm 55/80 kőzúzalék ágyazat
- tömörített talaj

Függesztett fapalló burkolat (előlnézet)

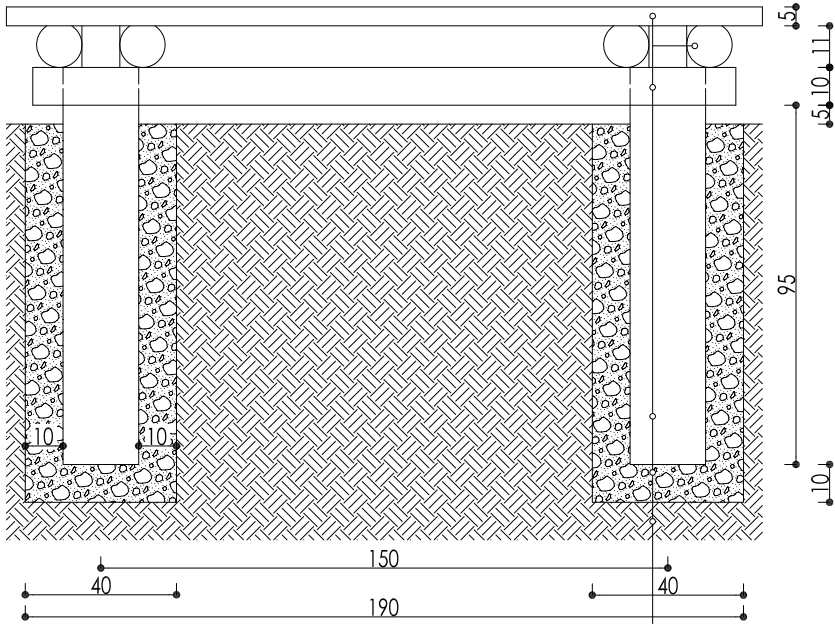

- 200x15x5 felületkezelt akác vagy vörösfenyő palló
- Ø12 cm kérgezett akácfa rönk
- 186x10x5 cm akác vagy vörösfenyő keresztléc
- Ø20 cm kérgezett akácfa rönk
- tömörített durva frakciójú zúzalék
- talaj