




A - A METSZET M 1:50

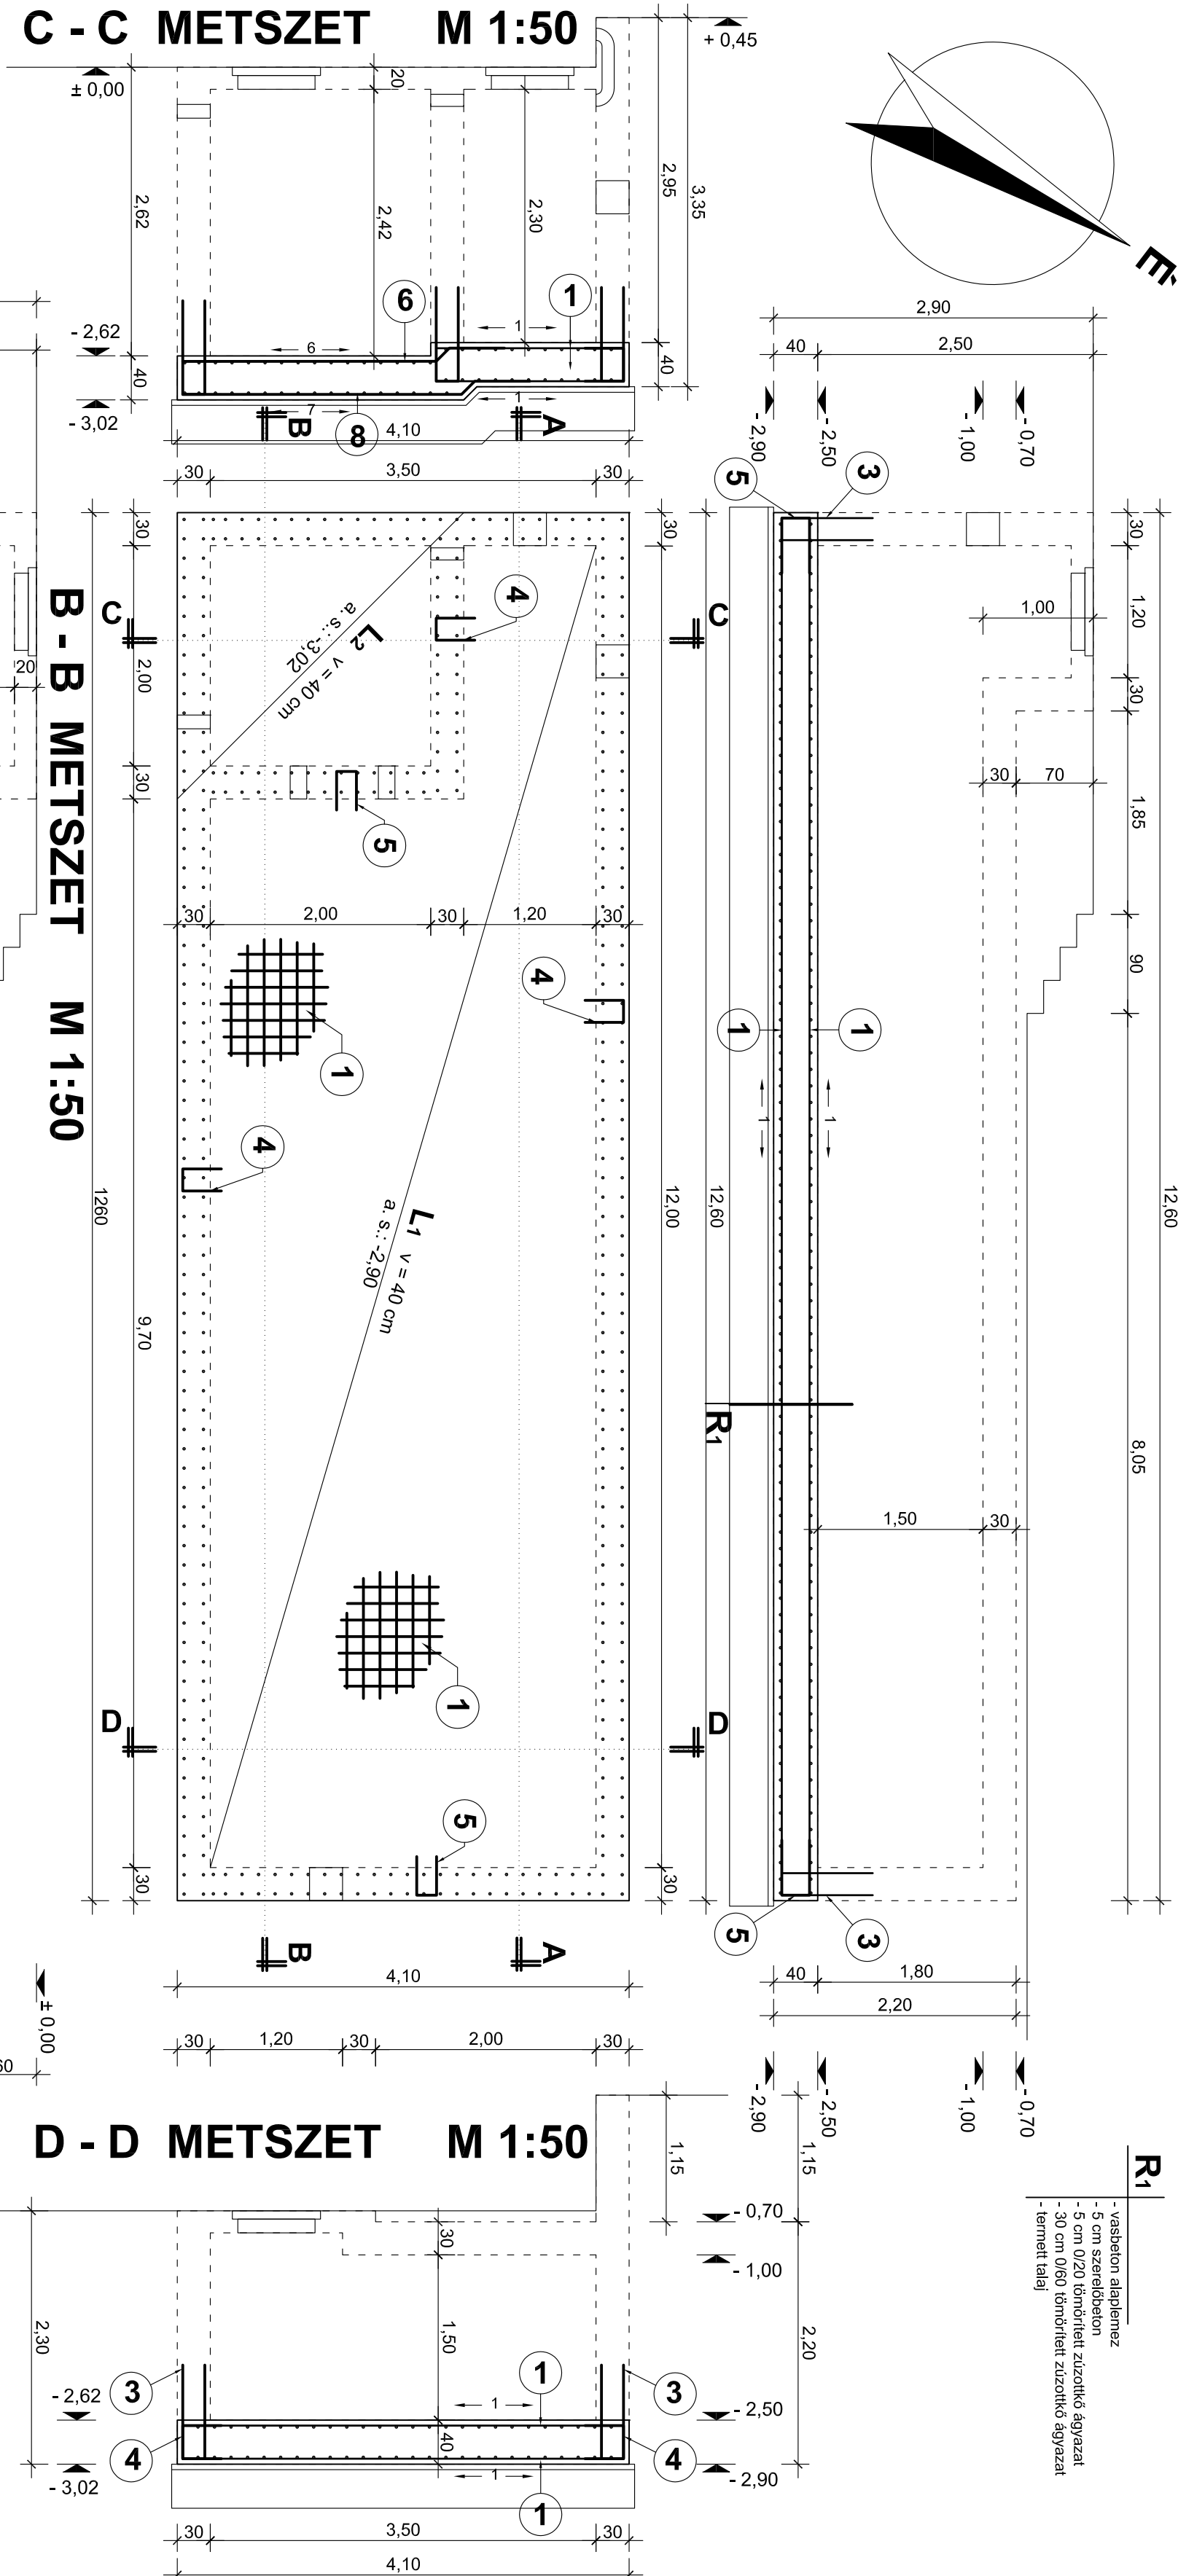


C - C METSZET M 1:50

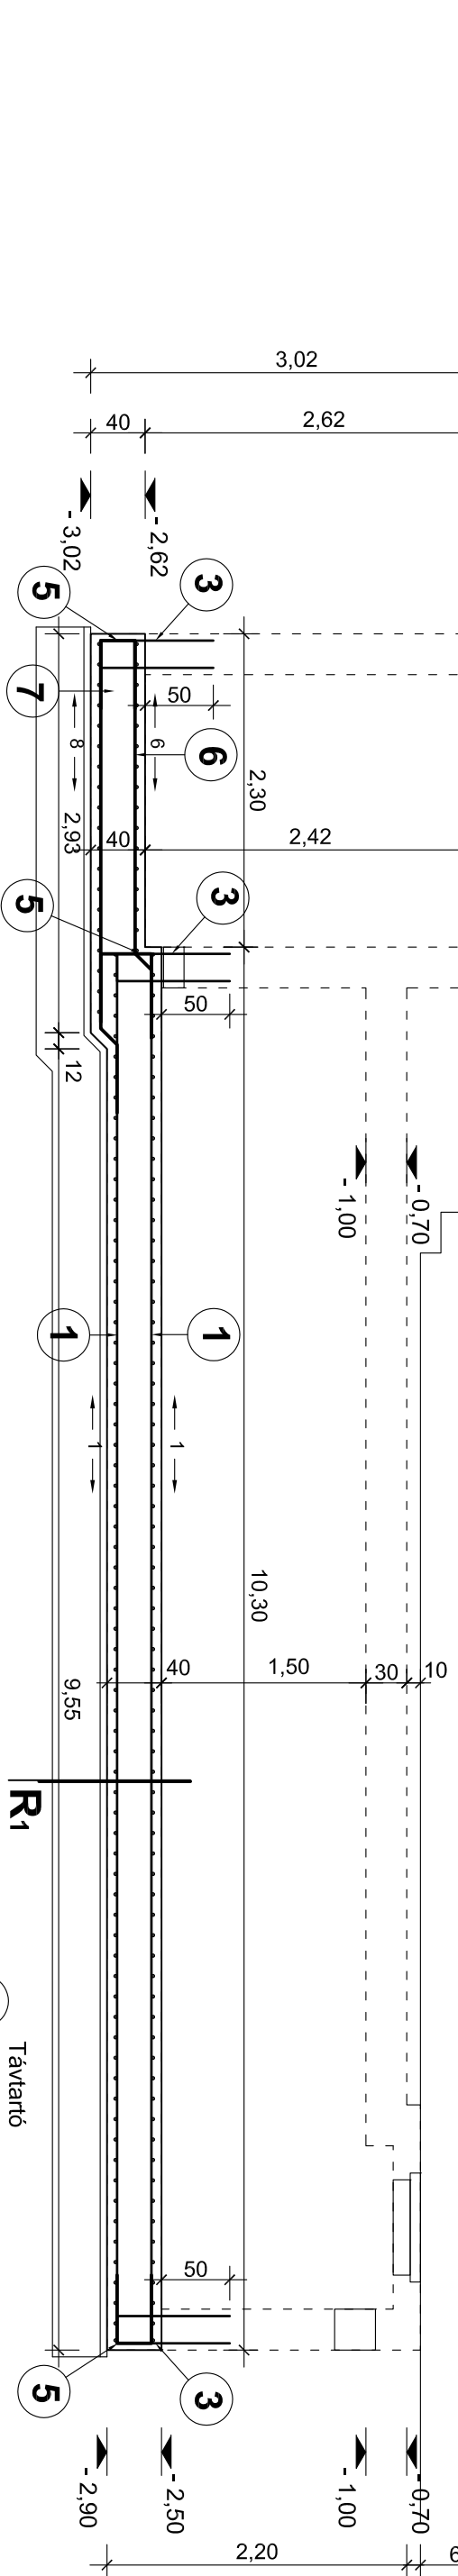

B - B METSZET M 1:50

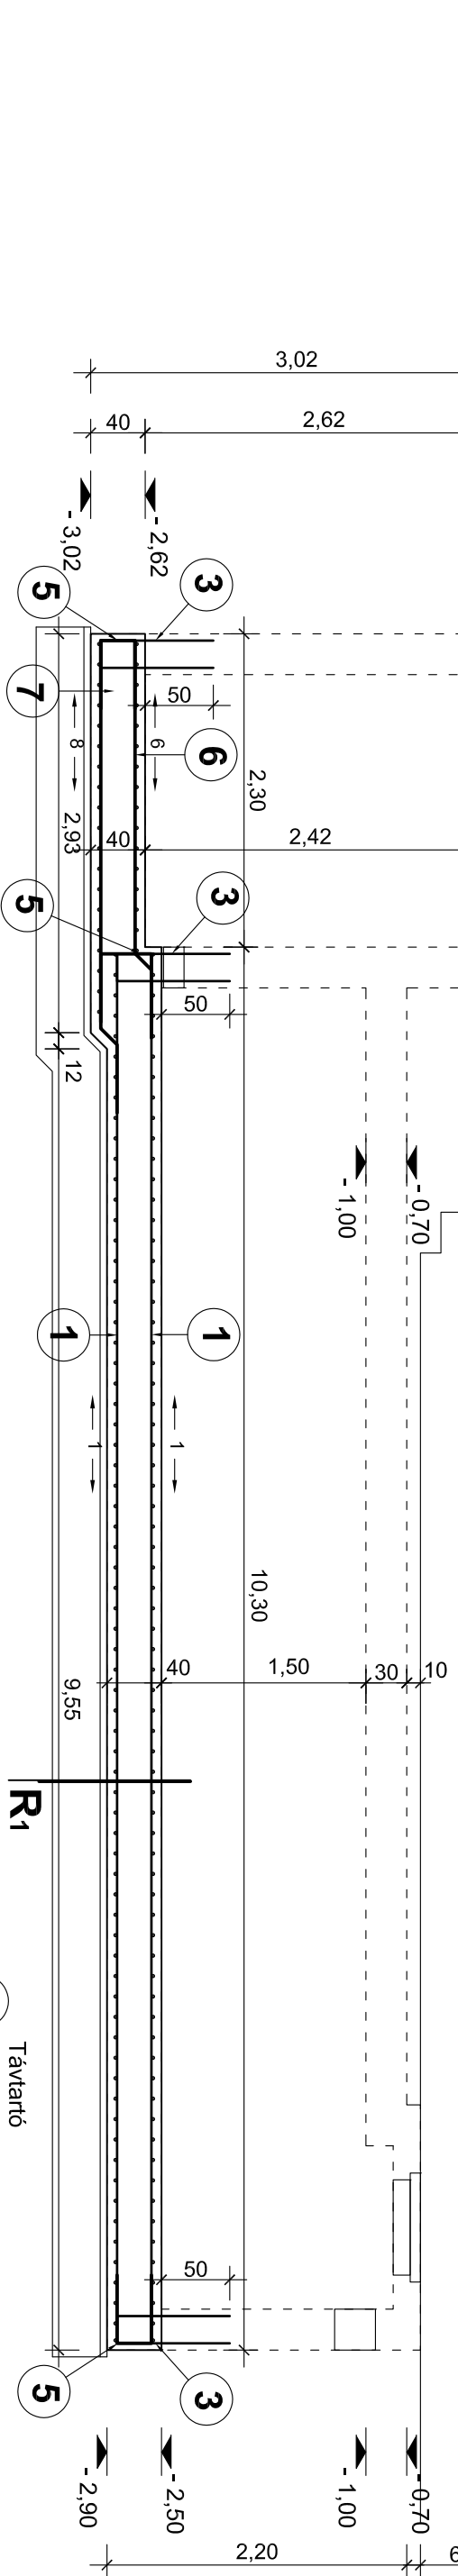

D - D METSZET M 1:50

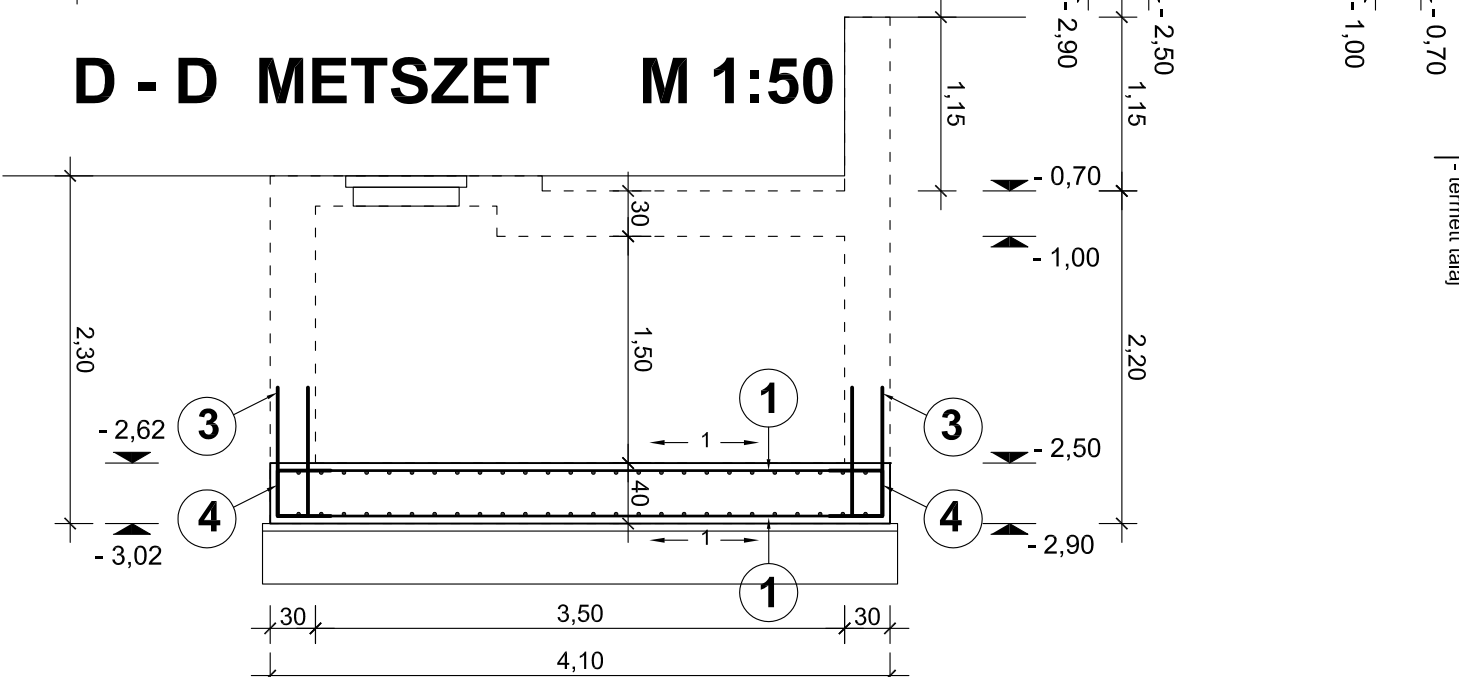

Megjegyzések:

Földmunka:
A munkagödör kialakításánál a víz távol tartását minden esetben biztosítani kell. A felszíni csapadékvíznek megfelelő elvezetésével biztosítani kell, hogy az összegyűlt csapadék ne szivároghasson be az alaplemez alá. A tükör kialakítása során talajvíz jelenkezhet. A vízlelenített munkákban lehet az ágyazati rétegrendet kialakítani!

Ágyazat:
Szükséges tömörség és leperbtási jellemző az ágyazat teljesén legalább: Tr_g = 95%, E₂ > 60 MN/m². Az ágyazati alatti talaj (tükör) feletti rétegeknek előtörőrtése is szükséges. Tr_g 90%.

Szerelb beton:
Az alaplemez alatt, kavicságyazaton C 12/15 - X0b(H) - 24 - F2 szerelb beton készüli.

Betonfelvités: Szerkezeti betonnal
Vízjáró szerkezeti beton: C 30/37 - XA2 - XV2(H) - XF1 - 24 - F3

Betonfedés: 50 mm




Betonacél:
Anyagminőség: B500B
A tervben megadott betonacél méretek külmeretben értendő.

Munkahézagok kialakítása:
A csatlakozási és a kivételzés szempontjából szükséges faloldási helyeken a vízárátást Contaflex fugalamezek biztosítják.




Befalazó idomok:
A befalazó idomokat a zsálizatba megfelelően rögzíteni kell a gépész tervek szerinti.
Méretek a helyszínen ellenőrizendő!

BETONACÉL KIMUTATÁS

Betonacél		Σ hossz			
pozíció	darab	átmérő (mm)	hossz (m)	B 240 φ6	B 500 φ10 φ12
-	-	(mm)	(m)		
1	1	10	1362,00		1362,00
2	94	12	1,29		121,26
3	254	10	1,90		482,60
4	168	8	1,30		218,40
5	54	8	1,28		69,12
6	32	10	2,97		95,04
7	18	10	3,52		63,36
8	19	10	3,20		60,80
Összhossz φ szerint [m]				287,52	2063,80
[tömeg φ szerint [kg/m]				0,222	0,617
össztömeg φ szerint [kg]				113,45	1272,41
össztömeg mősség szerint [kg]					1 493,5



Termálvíz gyűjtőakna vasai:

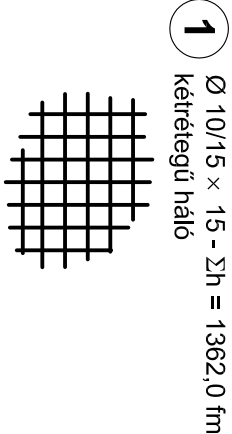

MEMBRÁN Mémőki Kft. Tataháza Város, Jókai M. utca 65. Email: membra@membra.hu Telefon: 06-34-373-339 Fax: 06-34-371-112		MEMBRÁN Mémőki Kft. Tataháza Város, Jókai M. utca 65. Email: membra@membra.hu Telefon: 06-34-373-339 Fax: 06-34-371-112	
Megjegyzés:	Bricoll Mémőki Kft. 2900 Komárom, Jeddik Ányos utca 23.		
Építész:	Babóla Város Önkormányzata 2943 Babóla, Jókai M. utca 12.	Datum: 2017. január 10.	
Árnyékolás:	Strand és fürdő létesítmények építésének statikai kiviteli terve 2943 Babóla, Rakar utca Hírsz 82/11	Művelet: 1:50, 1:20	
Rajz:	Termálvíz gyűjtőakna Alapozási terve	Rajzszám: S - 25	
Tervező:	Gácsik János T 11-0367	Hozzájárulás: tervező munkatárs	